

Сильфонные вентили

Серии BS4




- Максимальное рабочее давление до 68.9 бар (1000 фунт/кв.дюйм)
- Рабочая температура от -62 до 315 °C (от -80 до 600 °F)
- Коэффициент расхода Cv от 0.11 до 0.28
- Разнообразие торцевых соединений
- Корпус из нержавеющей стали 316

Особенности


- Максимальное рабочее давление до 68.9 бар (1000 фунт/кв.дюйм)
- Рабочая температура от -62 до 315 °C (от -80 до 600 °F)
- Коэффициент расхода Cv от 0.11 до 0.28
- Разнообразие торцевых соединений
- Корпус из нержавеющей стали 316
- Крепление на панель и за дно крана
- Уплотнение за счёт металлического сильфона
- Невращающийся наконечник штока
- Приваренная крышка к корпусу
- Каждый кран тестируется на наличие утечек

Материалы конструкции

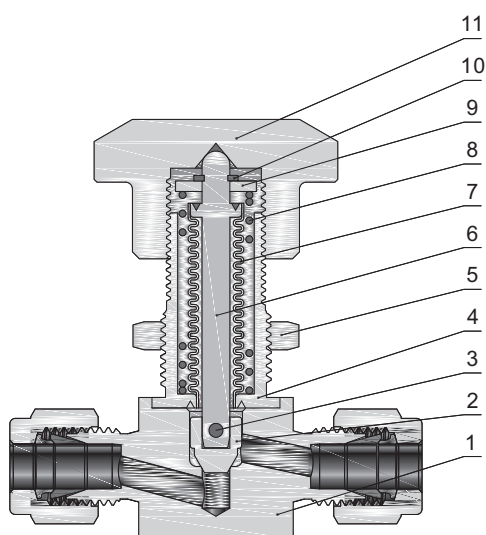

Элемент		Материал / Стандарт ASTM
1	Корпус	Нержавеющая сталь 316/A479
2	Наконечник штока	S17400/A564
3	Шпилька штока	Нержавеющая сталь 420
4	Вставка корпуса	Нержавеющая сталь 316/A479
5	Гайка	Нержавеющая сталь 316/A479
6	Шток	Нержавеющая сталь 420
7	Сильфон	Нержавеющая сталь 321/A269
8	Пружина	S17700/AMS 5678
9	Шайба	Нержавеющая сталь 316/A240
10	Фиксирующее кольцо	Нержавеющая сталь 304
11	Рукоятка	Зеленая анодированная из алюминия

Габариты

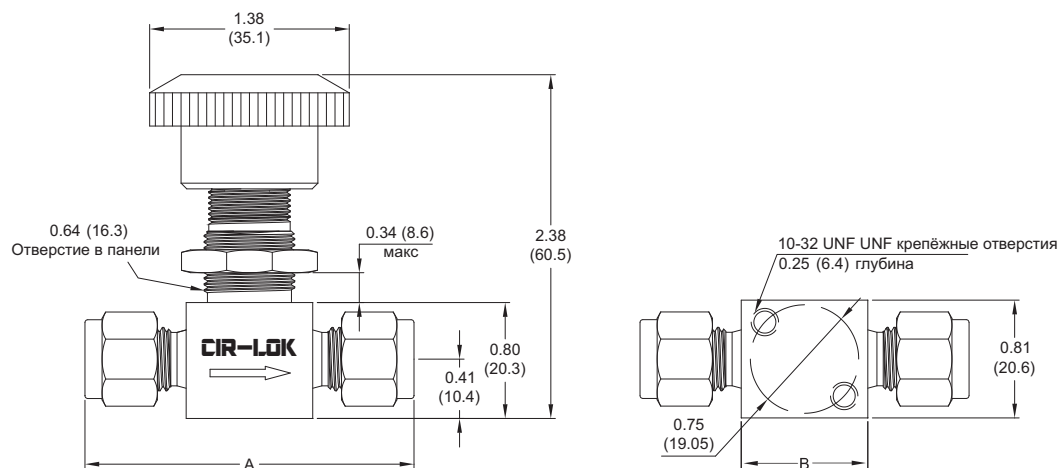

Артикул	Тип соединения и размер	Сечени, дюйм (мм)		Cv	Габариты, дюйм (мм)	
		Корпус	Соединение		A	B
BS4-F2-04-	1/8" Обжимные фитинги	0.148 (3.8)	0.082	0.11	2.09 (53.1)	0.88 (22.3)
BS4-F4-04-	1/4" Обжимные фитинги		0.156 (4.0)	0.28	2.27 (57.7)	
BS4-M6-04-	6 мм Обжимные фитинги				1.94 (49.3)	1.04 (26.4)
BS4-FNPT4-04-	1/4" Внутренняя резьба NPT		0.125 (3.2)	0.20	1.57 (39.9)	0.81 (20.6)
BS4-NPT2-04-	1/8" Внешняя резьба NPT		0.156 (4.0)	0.28	1.94 (49.3)	0.82 (20.8)
BS4-NPT4-04-	1/4" Внешняя резьба NPT				2.12 (53.8)	0.88 (22.3)
BS4-GFS4-04-	1/4" Внешняя резьба GFS				2.57 (65.3)	0.82 (20.8)
BS4-FGFS4-04-	1/4" Внешняя резьба VCR				1.5 (38.1)	
BS4-FSW4-FBW6-04-	1/4 дюйма под приварку встраив - 3/8 дюйма под приварку встык					

Как заказать

BS4 — FSW4 — FBW6 — 04 — 316

Серия	Тип входа	Размер входа	Тип выхода	Размер выхода	Размер сечения	Материал наконечника	Материал корпуса
BS4	FBW Под приварку встык (дюйм)	2 1/8 дюйма	Если такой же как на входе, то пропустить.		04 0,148 дюйма (3,8 мм)	Как материал корпуса S Стеллит	316 Нерж. ст. 316
	FSW Под приварку враструб (дюйм)	4 1/4 дюйма					
	MBW Под приварку встык (мм)	6 3/8" или 6 мм					
	MSW Под приварку враструб (мм)	8 8 мм					
	FGFS Внутренняя резьба VCR						
	GFS Внешняя резьба VCR						
	FNPT Внутренняя резьба NPT						
	NPT Внешняя резьба NPT						
	FBT Внутренняя резьба BSPT						
	MBT Внешняя резьба BSPT						
	F Дюймовый обжимной фитинг						
	M Метрический обжимной фитинг						